



turn to the experts 




42V/38RF Series

Floor/Ceiling Type

19,000-60,000 BTUH



42V/38RF Series

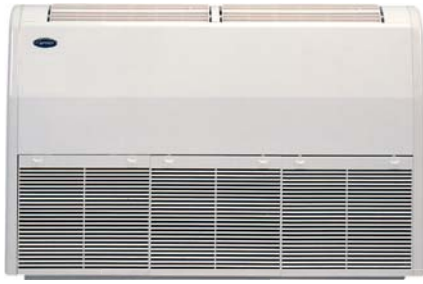

High Efficiency Energy Saving

เพราะ แครเรียร์ ไม่อยากให้คุณแลกความเย็นสบาย มาด้วยราคาแพง วิศวกรของเราจึงทุ่มเทผลิตเครื่องปรับอากาศด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงของแครเรียร์ เพื่อให้ได้เครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพการทำงานสูงและสามารถประหยัดพลังงานสูงในขณะเดียวกัน



รีโมทไร้สาย
(อุปกรณ์เสริม)



รีโมทมีสาย
แบบมีตัวเลขไขว่จูนทุกปี
(อุปกรณ์มาตรฐาน)

คุณสมบัติพิเศษ

- รูปทรงสวยกลมกลืนอย่างมีระดับ เหมาะกับทุกห้องของคุณ ไม่ว่าจะเป็นบ้านพักอาศัยหรืออาคารสำนักงาน
- ติดตั้งง่ายทั้งแบบแขวนได้ฝ้าเพดานและแบบตั้งพื้น
- เรียกพลังเย็นทันทีได้จากทุกมุมในห้องด้วยระบบเทอร์โบ (TURBO) พร้อมให้ความเย็นตามโปรแกรมที่เก็บไว้ในหน่วยความจำอันแม่นยำ

Specifications

Description		Type	Floor / Ceiling (R-407C)										
Model	Outdoor	38RF											
		018SC	025SC	030SC	033SC	033SCT	036BSC	036SC	040BSC	040SC	048SC	060SC	
	Indoor	42VE					42VD						
		006	008	010	0101	0101	012	012	014	014	016	020	
Cooling capacity*	btu/hr.	19,000	25,000	30,000	33,000	33,000	36,000	36,000	40,000	40,000	48,000	60,000	
Power supply	V./Ph./Hz.	220/1/50				380/3/50	220/1/50	380/3/50	220/1/50	380/3/50			
Current (RLA)**	amp.	8.26	10.87	13.05	14.35	5.53	15.66	6.03	17.40	6.70	8.04	10.05	
E.E.R.	btu/hr./watt	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	
Power input	watt.	1,727	2,273	2,727	3,000	3,000	3,273	3,273	3,636	3,636	4,364	5,455	
Indoor air circulation	cfm.	600	800	1,000	1,000	1,000	1,200	1,200	1,400	1,400	1,600	2,000	
Dimension (Outdoor unit)	Height	mm.	635	740			890						
	Width	mm.	905			1,095							
	Depth	mm.	330			435			500				
Dimension (Indoor unit)	Height	mm.	620										
	Width	mm.	1,278	1,678			1,770			2,170			
	Depth	mm.	245					275					
Net Weight	Outdoor	kg.	53	56	75	85	85	98	98	112	112	118	137
	Indoor	kg.	54	58	63	63	63	65	65	69	69	77	81
Refrigerant			R-407C										
connections	Liquid	inch.	3/8										
	Suction	inch.	5/8			3/4			7/8				
Type of compressor		Scroll											

* COOLING CAPACITY BASED ON ENTERING AIR TEMP. 80°F.DB/67°F.WB, AMBIENT TEMP. 95°F.DB

** RLA: RATED LOAD AMPERE

Carrier reserves the right to make changes in specifications without prior notice. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้างต้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



38RF Series



บริษัท แครเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ชั้น 14-15 อาคารเนชั่น ทาวเวอร์
1858/63-74 ถนนบางนา-ตราด กม. 4.5
บางนา กรุงเทพฯ 10260
โทร. 0-2751-4777 แฟกซ์: 0-2751-4778

Carrier (Thailand) Ltd.
14-15th Fl., Nation Tower,
1858/63-74 Bangna-Trad Road Km. 4.5,
Bangna, Bangkok 10260 Thailand
Tel.: 0-2751-4777 Fax: 0-2751-4778

YOUR CARRIER MAN :